

モーターフィードバックタイプ
ハウジング入りレゾルバ


R11/R25シリーズ



<特徴>

- ブラシレス構造
- 堅牢性の高いハウジング
- メンテナンスフリー
- 高い耐衝撃性と耐振動性
- 高温、汚染物質にも対応可
- 使用温度範囲: 115°C

■ 外形図

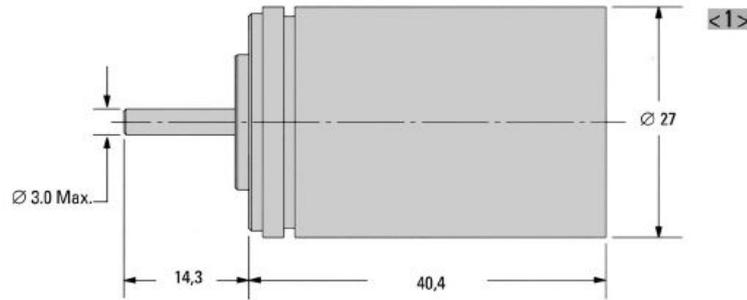

<1> 6X #28 AWG (ET) leads 10" min. length

Dimensions in mm




ハウストレゾルバ 工業用R25

<特徴>

- 高い堅牢性とIP65の保護構造
- 高い耐衝撃性と耐振動性
- 高温、汚染物質にも対応可
- 使用温度範囲: 125°C
- フランジ-サーボ取り付けスタイル

■ 外形図

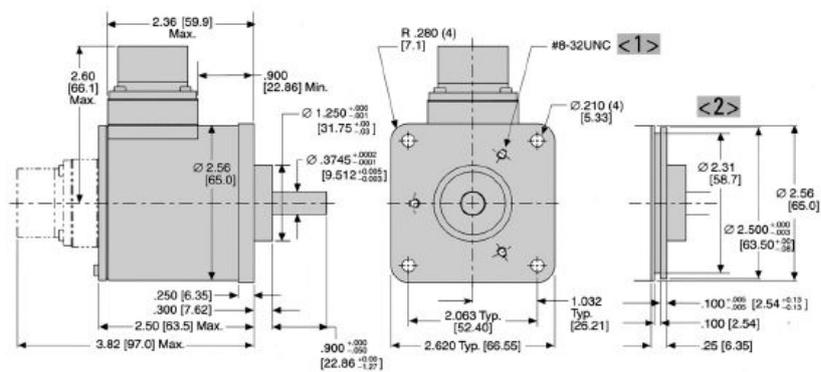

0.18 DP (3) on Ø 1.875 BC, 120 apart (Typical of both mounting styles)

Optional Servo Mounting

Dimensions in inch [mm]