電動アクチュエータElectrak HDシリーズアダプタ形状イメージ図

※寸法詳細は製品カタログ5ページ（外形図）をご参照ください。

ロッド部アダプタオプション

Cross hole(前方部)

タイプ:MまたはE



Cross hole(後方部)

タイプ:MまたはE



Forked cross hole(前方部)

タイプ:NまたはF



Forked cross hole(後方部)

タイプ:NまたはF



メスネジタイプ(前方部のみ)

タイプ:PまたはG



PまたはGでの穴方向標準



PまたはGでの穴方向90度



ロッド部アダプタ穴方向オプション(前方部、後方部)

標準(S)

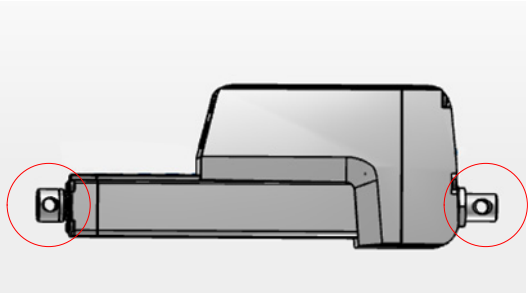

横方向にピンを通します。

90度(M)

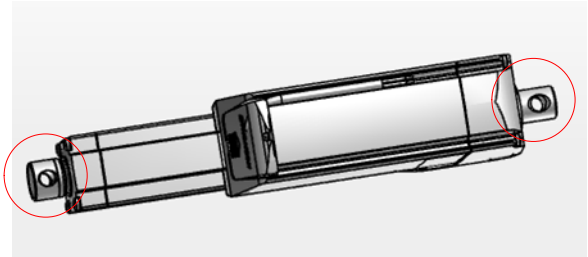

標準に対し、90度穴の位置がずれており、縦方向にピンを通します。

THOMSON
Linear Motion. Optimized.™

フォーティブICGジャパン株式会社
商品情報 https://www.fortive-icg.jp/
お問合せ 0120 - 083 - 081